

# GHIBLI

## Однодисковые машины



**GHIBLI,**  
НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР

## ПОЛНАЯ ГАММА ОДНОДИСКОВЫХ УБОРОЧНЫХ МАШИН

Арт.	Описание	Об/мин	Вт
------	----------	--------	----

### ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ ERGOLINE

#### ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 13" Ergoline Base

00-1921BLGH	SB 133	190	550
-------------	--------	-----	-----

#### ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 17" Ergoline

00-183EL-GH	SB 143 L 10	154	1000
00-185EL-GH	SB 143 L 13	154	1300
00-190EL-GH	SB 143 L 16	154	1600
00-187EL-GH	SB 143 L 22	154	2200
00-188EL-GH	SB 143 M 16	227	1600
00-194EL-GH	SB 143 M 22	227	2200
00-1880ELGH	SB 143 H 16	400	1600

Арт.	Описание	Об/мин	Вт
------	----------	--------	----

### ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ ERGOLINE

#### ДВУХСКОРОСТНЫЕ ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 17" Ergoline

00-197EL-GH	SB 143 TSN	154/308	1000/1300
-------------	------------	---------	-----------

#### ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 20" Ergoline

00-195EL-GH	SB 150 L 16	154	1600
00-196EL-GH	SB 150 L 22	154	2200

#### ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ Ergoline

00-189BL-GH	SB HS 1000	1000	1600
00-198EL-GH	SB 150 U 13	1500	1300



## SB 133


Небольшая однодисковая уборочная машина с высокой производительностью: ее размеры и вес идеальны для тех работ, которые требуют применения профессионального оборудования и в то же время легкости и простоты в использовании. Подходит для всех типов уборки: удаление воска, сухая уборка, влажная уборка, полирование, шампунирование. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитан на длительную, непрерывную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Бак 9 литров



Эргономичная рукоятка



Планетарный редуктор



Шарнирное крепление рукоятки



Широкая гамма падов и щеток

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 133</b>	00-1921BLGH	<b>24</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>330</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1120×420×340
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>190</b>	Вес	кг	22
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	12
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	нет
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>550</b>	Уровень шума	дБ(А)	<54
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	36,7	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	260			

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Бак 9 л	00-230		
Приводной диск для падов 13"	00-231		
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 13"	00-232		
Щетка полировальная, мягкая 13"	00-233		
Щетка для чистки ковров 13"	00-234		
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 13"	00-237		
Приводной диск для наждачной бумаги 13"	00-238		

## SB 143 L10 – L13 – L16 – L22


Модели с рабочей шириной 430 мм. Благодаря эффективному сочетанию мощности, веса и скорости эти модели подходят для любых уборочных и ремонтных работ. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия - планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.

**L10:** Базовая модель с рабочей шириной 430 мм.

**L13:** Версия с электродвигателем повышенной мощности для особо ответственных и сложных работ.

**L16:** Версия со специальным высокопроизводительным электродвигателем, позволяющим оптимизировать использование отдельных принадлежностей, таких как шлифовальные круги, скребки и наждачная бумага.

**L22:** Модель с электродвигателем мощностью 3 л.с. для любых профессиональных целей, обеспечивающим выполнение самых тяжелых работ.



Планетарный редуктор



Планетарный редуктор (L22)



Шарнирное крепление рукоятки



Система крепления приводного диска и щетки




Возможность использования дополнительного утяжелителя



Бак 12 литров



Комплект для удаления пыли



Различные типы падов



Широкая гамма падов и щеток

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 143 L 10</b>	00-183EL-GH	<b>16</b>
<b>SB 143 L 13</b>	00-185EL-GH	<b>16</b>
<b>SB 143 L 16</b>	00-190EL-GH	<b>16</b>
<b>SB 143 L 22</b>	00-187EL-GH	<b>16</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>430</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>154</b>	Вес	кг	41/41,5/42/46
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	12/15 (L16/L22)
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1000/1300 1600/2200</b>	Уровень шума	дБ(А)	<54
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	40,3/40/8 41,3/45,3	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330			

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Приводной диск для падов 17"	00-240	Бак Ergoline 12 л	00-330
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241	Утяжелитель 10 кг	14-110
Щетка полировальная, мягкая 17"	00-242		
Щетка для чистки ковров 17"	00-243		
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246		
Приводной диск для наждачной бумаги 17"	00-253		

## SB 143 M16 - M22

Модели с рабочей шириной 430 мм, использование которых особенно целесообразно для ухода и отделки деревянных поверхностей. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Планетарный редуктор (M16)



Планетарный редуктор (M22)



Шарнирное крепление рукоятки




Система крепления приводного диска и щетки



Возможность использования дополнительного утяжелителя



Утяжелитель 10 кг



Различные типы падов



Комплект для удаления пыли

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 143 M 16</b>	00-188EL-GH	<b>16</b>
<b>SB 143 M 22</b>	00-194EL-GH	<b>16</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>430</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>227</b>	Вес	кг	44/46,5
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1600/2200</b>	Уровень шума	дБ(А)	<56
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	43,3/45,7	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330			

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241	Утяжелитель 10 кг	14-110
Щетка для чистки ковров 17"	00-243		
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246		
Приводной диск для наждачной бумаги 17"	00-248		
Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254		
Приводной диск для падов 17"	00-255		

## SB 143 H16

Модель с рабочей шириной 430 мм, которая наилучшим образом раскрывает свой потенциал при полировке напольных покрытий любого типа с применением кристаллизации или без нее. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Планетарный редуктор



Шарнирное крепление рукоятки




Система крепления приводного диска и щетки



Возможность использования дополнительного утяжелителя



Утяжелитель 10 кг



Различные типы падов



Комплект для удаления пыли

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 143 H 16</b>	00-1880ELGH	<b>16</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>430</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>400</b>	Вес	кг	45
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1600</b>	Уровень шума	дБ(А)	<56
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	44,3	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330			

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Модель	Артикул	Модель	Артикул
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241	Электрический распылитель	00-356EL-GH
Щетка для чистки ковров 17"	00-243		
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246		
Приводной диск для наждачной бумаги 17"	00-248		
Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254		
Приводной диск для падов 17"	00-255		

# SB 143 TSN

**Двухскоростная** модель с рабочей шириной 430 мм и приводным диском для падов в комплекте. Подходит для различных типов работ, от мойки очень грязных полов до ухода за поверхностями, обработанными кристаллизатором. С помощью одной машины и посредством нажатия одной клавиши можно получить результат, обычно обеспечиваемый двумя различными машинами, с очевидными преимуществами в части практичности и экономической целесообразности. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Система электрического распыления



Планетарный редуктор



Шарнирное крепление рукоятки




Система крепления приводного диска и щетки



Возможность использования дополнительного утяжелителя



Утяжелитель 10 кг



Различные типы падов



Комплект для удаления пыли

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 143 TSN</b>	00-197EL-GH	<b>16</b>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>430</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>154 - 308</b>	Вес	кг	44
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1000 - 1300</b>	Уровень шума	дБ(А)	<54/56
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	43,3	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	360			


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Приводной диск для падов 17" W 430	00-255	Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241
		Щетка для чистки ковров 17"	00-243
		Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246
		Приводной диск для наждачной бумаги 17"	00-248
		Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254
		Бак Ergoline 12 л	00-330
		Электрический распылитель	00-356EL-GH

## SB 150 L16 - L22

Модель с рабочей шириной 505 мм. Более широкая полоса захвата для тех случаев, когда обычных 430 мм не достаточно. Вариант модели L22 с электродвигателем мощностью 3 л.с. можно использовать для любых профессиональных целей и выполнения самых тяжелых работ. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Планетарный редуктор (L16)



Планетарный редуктор (L22)



Система крепления приводного диска и щетки



Рукоятка вид спереди



Рукоятка вид сзади



Бак 12 литров



Шарнирное крепление рукоятки

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 150 L 16</b>	00-195EL-GH	<b>12</b>
<b>SB 150 L 22</b>	00-196EL-GH	<b>12</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>505</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×625×505
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>154</b>	Вес	кг	49/51
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1600/2200</b>	Уровень шума	дБ(А)	<54
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	34,9/36,4	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330			

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 20"	00-261	Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 20"	00-266
Щетка полировальная, мягкая, мягкая 20"	00-262	Приводной диск для падов 20"	00-267
Щетка для чистки ковров 20"	00-263	Бак Ergoline на 12 л	00-330



## SB HS 1000

Высокоскоростная профессиональная полировальная машина, предназначенная для ежедневного ухода за поверхностями средней и большой площади, обработанных кристаллизатором. Позволяет добиться зеркального глянца и «мокрого эффекта» невероятно простым и быстрым способом. Благодаря своей системе управления, машина может использоваться как на прямой линии, так и веерообразным образом, а также в маленьких помещениях и местах, которые обычно недоступны для стандартных высокоскоростных машин. Специально подобранная мощность, обеспечивающая быстрый запуск и длительный срок работы при полном прилегании диска. Электронная балансировка ротора в рабочем режиме, обеспечивающая работу без вибраций. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Система защиты с автоматической остановкой электродвигателя при отпуске рычага управления. Рукоятка: изготовлена из высокопрочного пластика, позволяет использовать все органы управления машиной без перемещения рук из рабочего положения.



Ременная трансмиссия



Система электрического распыления



Пад «top line»

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB HS 1000</b>	00-189BL-GH	<b>3</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>405</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×720×420
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>1000</b>	Вес	кг	39
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	нет
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1600</b>	Уровень шума	дБ(А)	<56
Прижим щетки	г/см <sup>2</sup>	43,2	Трансмиссия	--	ременная
Рабочая высота	мм	330			

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Система электрического распыления	00-356EL-GH	Пад «top line» 17" (5 шт.)	06-398-23

## SB 150 U 13

Высокоскоростная профессиональная полировочная машина. Идеально подходит для клининговых компаний, лиц, занимающихся укладкой напольных покрытий, а также публичных клиентов. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Система защиты с автоматической остановкой электродвигателя при отпускании рычага управления. Рукоятка: изготовлена из высокопрочного пластика, позволяет использовать все органы управления машиной без перемещения рук из рабочего положения. Давление прижима щетки регулируется с помощью соответствующего регулятора. Низкая рабочая высота. Уникальная запатентованная плавающая система.



Колеса не оставляющие следов



Шарнирное крепление рукоятки



Рукоятка вид спереди



Система электрического распыления



Регулировка давления прижима щетки



Дисплей

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Модель	Артикул	Кол-во / паллет
<b>SB 150 U 13</b>	00-198EL-GH	<b>1</b>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая ширина — Ø щетки</b>	<b>мм</b>	<b>505</b>	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1130×790×560
<b>Частота вращения щетки</b>	<b>об/мин</b>	<b>1500</b>	Вес	кг	44
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для электрического распылителя	--	да
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Вт</b>	<b>1300</b>	Уровень шума	дБ(А)	<56
Нагрузка для давления щетки	кг	0÷5	Трансмиссия	--	прямая

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Система электрического распыления	00-256EL	Пад «top line» (5 шт.)	06-404-23
Бумажный фильтр-мешок (5 шт.)	6595050		





## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДНОДИСКОВЫМ УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ

Накопленный опыт и знания позволяют компании Ghibli предлагать не только одни машины, но целые уборочные системы. Для однодисковых уборочных машин принадлежности играют очень важную роль, поскольку позволяют расширить диапазон их применения и обеспечить новые возможности. Всасывающее оборудование для удаления пыли во время шлифовки, баки для моющих средств, дополнительные грузы. Однако, прежде всего, компания Ghibli предлагает богатую гамму щеток и дисков для мойки, полировки, удаления воска и шлифования.





## НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКОВ

	ЩЕТКИ	ПАДЫ	ПАДЫ TWISTER
<b>Общая уборка</b>			
Линолеум		●	
ПВХ, винил, искусственная смола	●	●	○ ●
Темный мрамор, гранит, гладкая напольная мозаика	●	●	● ○
Белый/светлый мрамор	●	●	● ○
Гранит, порфир, структурированный керамогранит		●	● ○
Плитка, глазурованный клинкер	●	●	●
Керамогранит	●	●	●
Резиновые покрытия	○	●	
Ковровые покрытия	○		
Бетонные поверхности и полимерные напольные покрытия	●	● ●	● ○
<b>Поддерживающая уборка</b>			
Линолеум	○	○	●
ПВХ, винил, искусственная смола	○	○	● ●
Темный мрамор, гранит, мелкозернистый материал	○	○	● ●
Гранит, порфир, гладкая напольная мозаика			● ●
Плитка, глазурованный клинкер	○	○	●
Керамогранит	○	○	●
Резиновые покрытия	○	●	●
Бетонные поверхности и полимерные напольные покрытия	○	● ●	● ●
<b>Промежуточная уборка</b>			
Ковровые покрытия		○	

### Цвета щеток и падов

Белый      Красный      Зеленый      Коричневый      Желтый      Черный      Синий/белый (микрофибра)






### БАК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 9 ЛИТРОВ

Артикул		Кол-во штук
00-230	для однодисковых уборочных машин серии D. 330 мм	1



### БАК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ERGOLINE 12 ЛИТРОВ

Артикул		Кол-во штук
00-330	для однодисковых уборочных машин серии D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1



### ЩЕТКИ СРЕДНЕЙ И ЖЕСТКОСТИ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-232	13" - 305 мм	серия D. 330	1
00-241	15" - 384 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-261	20" - 480 мм	серия D. 505	1



### ЩЕТКИ МЯГКИЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-233	13" - 305 мм	серия D. 330	1
00-242	15" - 384 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-254	15" - 384 мм	серия D. 430 - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	1
00-262	20" - 480 мм	серия D. 505	1



### ЩЕТКИ ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-234	13" - 305 мм	серия D. 330	1
00-243	15" - 384 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-263	20" - 480 мм	серия D. 505	1



### ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ TYNEX

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-237	13" - 305 мм	серия D. 330	1
00-246	15" - 384 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-266	20" - 480 мм	серия D. 505	1



### ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-231	13" - 330 мм	серия D. 330	1
00-240	16" - 405 мм	серия D. 430	1
00-250	17" - 430 мм	серия D. 430	1
00-255	17" - 430 мм	серия D. 430 - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	1
00-267	20" - 505 мм	серия D. 505	1

### НЕЙЛОНОВЫЕ ПАДЫ



### БЕЛЫЕ ПАДЫ

Для сухой полировки полов с защитным покрытием. Для глянцевой отделки.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-WH	13" - 330 мм	серия D. 330	6
C17-WH	17" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	6
C20-WH	20" - 505 мм	серия D. 505	6



### КРАСНЫЕ ПАДЫ

Предназначены для влажной частичной зачистки твердых незащищенных поверхностей, для подготовки твердых поверхностей перед нанесением воскового покрытия, а также для удаления воска с линолеума или винила.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-RE	13" - 330 мм	серия D. 330	6
C17-RE	17" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	6
C20-RE	20" - 505 мм	серия D. 505	6



### ЗЕЛЕННЫЕ ПАДЫ

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-GR	13" - 330 мм	серия D. 330	6
C17-GR	15" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	6
C20-GR	20" - 505 мм	серия D. 505	6



### КОРИЧНЕВЫЕ ПАДЫ

Предназначены для сухой зачистки полов с защитным покрытием, а также для влажной зачистки со стандартным химическим очистителем.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-BR	13" - 330 мм	серия D. 330	6
C17-BR	17" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	6
C20-BR	20" - 505 мм	серия D. 505	6



### ЧЕРНЫЕ ПАДЫ

Предназначены для удаления воска, влажной зачистки твердых поверхностей химическими очистителями. Могут использоваться также для удаления сложных загрязнений с бетонных и промышленных напольных покрытий.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-BL	13" - 330 мм	серия D. 330	6
C17-BL	15" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	6
C20-BL	20" - 505 мм	серия D. 505	6

## ПАДЫ TWISTER



Система очистки **TWISTER** представляет собой новый метод обработки и ухода за напольными покрытиями механическим образом с использованием микроскопических алмазных частиц.

**Превосходное качество:** ежедневная уборка с гляцевым эффектом, без воска или полировочных средств;  
**Экономичность:** более быстрая и простая уборка, т.е. более эффективная с точки зрения затрат;

**Забота об окружающей среде:** требуется всего лишь добавление воды;

**Простота использования:** выполняются те же операции, что и при обычной уборке, только с лучшим результатом.


**Подходит для следующих поверхностей:** мрамор, мраморная мозаика, камень, гранит, пластик, винил, керамика, линолеум, полированный бетон, цемент, смола (эпоксидно-акриловая) и проч.

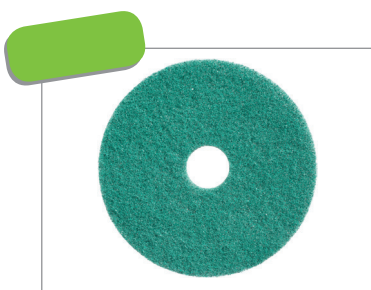

### ЗЕЛЕНЫЕ ПАДЫ TWISTER

Ежедневный ход за каменными и виниловыми напольными покрытиями, а также линолеумом.


Артикул	Ø		Кол-во штук
T13-GR	13" - 330 мм	серия D. 330	2
T17-GR	17" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-GR	20" - 505 мм	серия D. 505	2

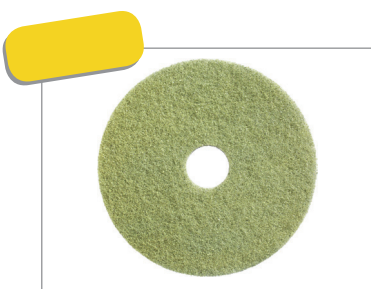

### ЖЕЛТЫЕ ПАДЫ TWISTER

Подготавливают поверхность к завершающей стадии уборки напольных покрытий.


Артикул	Ø		Кол-во штук
T13-YE	13" - 330 мм	серия D. 330	2
T17-YE	15" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-YE	20" - 505 мм	серия D. 505	2

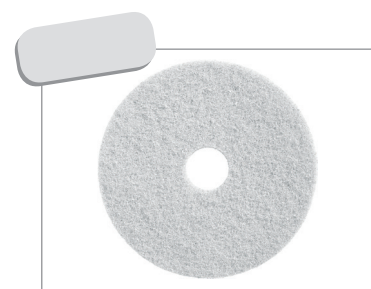

### БЕЛЫЕ ПАДЫ TWISTER

Предназначены для удаления мелких царапин с поверхности; оставляют ее матовой и чистой.

Артикул	Ø		Кол-во штук
T13-WH	13" - 330 мм	серия D. 330	2
T17-WH	15" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-WH	20" - 505 мм	серия D. 505	2

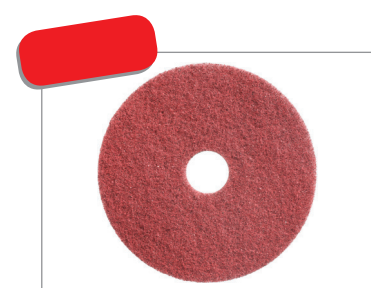

### КРАСНЫЕ ПАДЫ TWISTER

Предназначены для глубокой чистки изношенных каменных напольных покрытий. Эффективно удаляют с поверхности царапины и пятна, оставляя ее матовой и чистой.

Артикул	Ø		Кол-во штук
T13-RE	13" - 330 мм	серия D. 330	2
T17-RE	17" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-RE	20" - 505 мм	серия D. 505	2

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКИ



### ВОЙЛОЧНЫЕ ДИСКИ

Предназначены для высокоскоростной полировки.

Артикул	Ø		Кол-во штук
06-406-23	16" - 405 мм	серия HS 1000 об/мин	5
06-398-23	17" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	5
06-404-23	20" - 505 мм	серия D. 505 - SB 150 U 13	5

### ДИСКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Предназначены для мойки структурированных (микропористых) поверхностей, а также поверхностей, требующих деликатного ухода (дерево и паркет) и обработанных воском поверхностей.



Артикул	Ø		Кол-во штук
06-210-00	13" - 330 мм	серия D. 330	1
06-230-00	15" - 430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1

### ДИСК С ШИПАМИ

Предназначен для скарификации. Тип напольного покрытия: гладкий.



Артикул	Ø		Кол-во штук
00-247	384 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1

### КАРБОРУНДОВЫЙ ДИСК

Диск для полировки Тип напольного покрытия: неровный.



Артикул		Кол-во штук
00-249	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1

### ДИСК СРЕДНЕЙ ЗЕРНИСТОСТИ

Диск предназначен для удаления тонких слоев клея, снятия краски и пленкообразующих смол, подготовки цементных оснований.



Артикул		Кол-во штук
00-271	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-271-00	ЗАМЕНА для диска средней зернистости	1

### ДИСК КРУПНОЙ ЗЕРНИСТОСТИ

Диск для удаления толстых застаревших слоев клея, снятия краски и пленкообразующих смол, подготовки цементных оснований.



Артикул		Кол-во штук
00-272	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-272-00	ЗАМЕНА для диска крупной зернистости	1





### ДИСК С ПРОТИВОПОЛОЖНО ВРАЩАЮЩИМИСЯ РОЛИКАМИ VIDIA

Диск для накатки мрамора, гранита, керамики и т.д., а также для подготовки противоскользящих поверхностей.

Артикул		Кол-во штук
00-274	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-274-00	ЗАМЕНА для диска с противоположно вращающимися роликами	1



### ШТУКАТУРНЫЙ ДИСК

Диск для затирания половых швов.

Артикул		Кол-во штук
00-276	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1



Диск для разглаживания еще мягкой стяжки, а также для вибрирования и укрепления поверхности.

Артикул		Кол-во штук
00-275	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-275-00	ЗАМЕНА разглаживающего диска.	1

## ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



### ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ


Артикул	Ø		Кол-во штук
00-238	330 мм	серия D. 330	1
00-253	405 мм	серия D. 430, 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1



### ДИСКИ ИЗ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

Для шлифования древесины.

Артикул	Ø		Кол-во штук
05-415-00	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 16.	1
05-416-00	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 24.	1
05-417-00	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 36.	1
05-418-00	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 60.	1



### СЕТЧАТЫЕ ДИСКИ ДИАМЕТРОМ 16"

Для шлифования древесины.


Артикул	Ø		Кол-во штук
05-407-BB	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 80.	1
05-407-EE	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 120.	1
05-407-FF	16 дюймов - 405 мм	ЗЕРНО 180.	1



### ПЛАНЕТАРНЫЙ ДИСК

Значительно увеличивает скорость инструментов для полировки мрамора.  
(использовать с нижеуказанными принадлежностями)


Артикул	Ø		Кол-во штук
00-277	430 мм	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин D. 505 мм	1



### ДИСКИ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ W140

Алмазный диск на резиноидной (бакелитовой) связки для полировки и удаления царапин.

Артикул		Кол-во штук
05-277-01	W140 – ЗЕРНО 60.	1
05-277-02	W140 – ЗЕРНО 120.	1
05-277-03	W140 – ЗЕРНО 400.	1
05-277-04	W140 – ЗЕРНО 800.	1
05-277-05	W140 – ЗЕРНО 1800.	1



### ПРИВОДНОЙ ДИСК НА ЛИПУЧКЕ W140 ДЛЯ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА

(использовать с нижеуказанными принадлежностями)

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-277-30	140 мм	серия D. 430 мм, 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1



### ДИСКИ ИЗ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ W140 ДЛЯ МОДЕЛИ 05-277-30

Для приводного диска на липучках. Обработка деревянных поверхностей

Артикул		Кол-во штук
05-277-40	W140 – ЗЕРНО 24.	30
05-277-41	W140 – ЗЕРНО 36.	30
05-277-42	W140 – ЗЕРНО 60.	30
05-277-43	W140 – ЗЕРНО 80.	30
05-277-44	W140 – ЗЕРНО 120.	30

**ПРОЧIE  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



**ДИСК ИЗ СТАЛЬНОЙ ШЕРСТИ (00-240)**

Диск из стальной шерсти повышенной толщины, используемый с обеих сторон. Для натирания мрамора до блеска.

Артикул	Ø		Кол-во штук
05-412-00	430 мм	серия D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин D. 505 мм	12



**ПЛОСКИЕ ДИСКИ VIDIA (00-248)**

Диск из стальной шерсти повышенной толщины, используемый с обеих сторон. Для натирания мрамора до блеска.

Артикул	Ø		Кол-во штук
05-440-00	430 мм	ЗЕРНО 24. Серия D. 430 мм - 154-227 об/мин TSN 154 об/мин	1
05-441-00	430 мм	ЗЕРНО 36. Серия D. 430 мм - 154-227 об/мин TSN 154 об/мин	1



**ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ**

Используется только с планетарным диском арт. 00-277.

Артикул		Кол-во штук
00-278	серия D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1



**УТЯЖЕЛИТЕЛЬ 10 кг**

Артикул	Ø		Кол-во штук
14-110	17"	серия D. 430 мм	1
14-111	20"	серия D. 505 мм	1



**СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ**

Резервуар для мощных средств емкостью 1 литр

Артикул		Кол-во штук
00-256EL	SB 150 U13	1
00-356EL-GH	H16 - TSN - SB HS 1000	1



**КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ 17" - 430 мм**

серия D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин (без однодисковой машины)

Артикул		Кол-во штук
00-257	Комплект для удаления пыли (например, при шлифовании древесины) (А)	1
01-700	Пылесос (В)	1
01701А	Всасывающее кольцо с трубками 430 мм (С)	1



**КОМПЛЕКТ ERGOLINE**

Бак 12 литров - приводной диск 16" - мощная щетка 17".

Артикул		Кол-во штук
00-101	серия 17" - 154 об/мин	1

# GHIBLI

Брошюра Однодисковые уборочные машины Ergoline RU - Ed. 10.2014  
Компания Ghibli S.p.A. оставляет за собой право на  
внесение изменений в технические  
характеристики и принадлежности в любое время.



ООО «ГИБЛИ Россия»  
г. Москва,  
ул. Садовая-Спасская, дом 21/1,  
Офис № 944  
Тел.: +7 499 503 07 06  
info@ghibli.it - www.ghibli.com

