


СМЭЛЛХАНТЕР ПРО

нейтрализатор запахов
концентрат

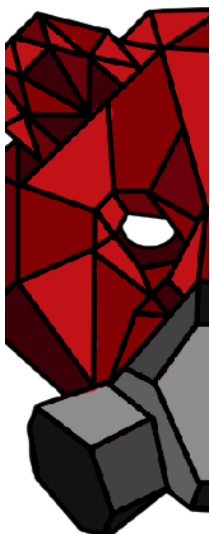

Назначение продукта: концентрат для профессиональной нейтрализации запахов. Подходит для клининга, промышленного и бытового применения. Позволяет подобрать необходимую концентрацию и адаптировать под любую задачу. Работает на всех поверхностях, эффективен при ликвидации последствий пожаров, трупного запаха, разложения органики, продуктов жизнедеятельности людей и животных, прорывов канализации и т.п.

Промышленны
й сектор



полигоны хранения отходов, предприятия по сортировке и переработке, в том числе, особо опасных отходов, животноводческие комплексы, мясокомбинаты, очистные сооружения, КНС, специализированная техника для транспортировки ТБО/ ЖБО, сливы, отстойники и пр.

**Клининговые
компании**



устранение неприятных запахов на объектах после ЧП (пожар, трупный запах, прорыв канализаций и тп.), очистка бытовой техники (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и пр.), запах табачного дыма, устранение запаха с ковровых покрытий и мягкой мебели (продукты жизнедеятельности животных, людей) и пр.

Общепит



устранение неприятных запахов из сливов, жиросушителей, санузлов, мест хранения отходов и пр.

**Бытовое
применение**



устранение неприятных запахов - обувь, одежда, спортивная экипировка, табачный дым, испорченные продукты, запах сырости и гнили, санузлы, сливы, септики, выгребные ямы, дачные туалеты, продукты жизнедеятельности людей/животных и пр.

Принцип работы: СМЭЛЛХАНТЕР взаимодействует с источниками неприятных запахов, образуя новое безвредное химическое соединение. Полученное соединение является стабильным и не распадается на исходные компоненты, что гарантирует полное и долговременное устранение неприятных запахов.

Дозировки: дозировка рассчитывается индивидуально в зависимости от интенсивности неприятного запаха, концентрации вредных газов и прочих условий. Рекомендуемая концентрация рабочего раствора 1 л концентрата на 3-10 л воды. Применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 С°.

Методы применения:

Перед применением, если это возможно, удалить источник неприятного запаха.



Распыление (орошение): нанести на все поверхности и сам источник неприятного запаха (если невозможно его убрать). Для большей эффективности распылить в воздух. Расход готового раствора: 100-150 мл/м².



Метод холодного тумана: по возможности закрыть помещение (не проветривать), включить генератор холодного пара. После обработки оставить помещение без проветривания от часа до суток. Расход рабочего раствора 5 л на 1000 м³.



Добавление средства в стоки: залить в слив 100-200 мл. , оставить на 30-60 минут. Как правило, в сливах источник неприятного запаха появляется периодически, поэтому рекомендуется добавлять средство в слив по графику в зависимости от частоты сбросов и интенсивности неприятного запаха.



Автоматическое распыление: в промышленном секторе при постоянном наличии источника неприятного запаха рекомендуется применение автоматических систем распыления, концентрация и периодичность распыления подбирается индивидуально. Мы можем разработать и изготовить такую систему для Вас.

Характеристики: внешний вид – жидкость от бесцветного до светло желтого цвета. pH – 2.4, плотность (при 20 С°) г/см³ 1,05±0,3. Слабо выраженный приятный аромат. Эффективная температура применения выше 5 С°.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре в плотно закрытой упаковке.



После заморозки/разморозки полностью сохраняет свойства.

Меры предосторожности: относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества). В некоторых случаях может вызвать раздражение

дыхательных путей, кожных покровов и органов зрения. При попадании средства в глаза, промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

При работе рекомендовано использовать респиратор с фильтром марки А, защитные очки и перчатки. При применении в концентрированном виде может оставлять на поверхности «липкость», которая легко смывается чистой водой.

Беречь от детей. Не употреблять внутрь.

Состав: Нейтрализующий запахи комплекс, отдушка, натуральное масло сосны, натуральный стабилизатор на основе касторового масла, биоразлагаемый растворитель, биоразлагаемый стабилизатор (с антибактериальным эффектом), вода.

Срок годности от даты производства 2 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ГК ДАНКО"

Россия, г. Омск. ул. Омская 194

+7-918-274-47-32

gkdanko@yandex.ru

<https://gkdanko.ru>